

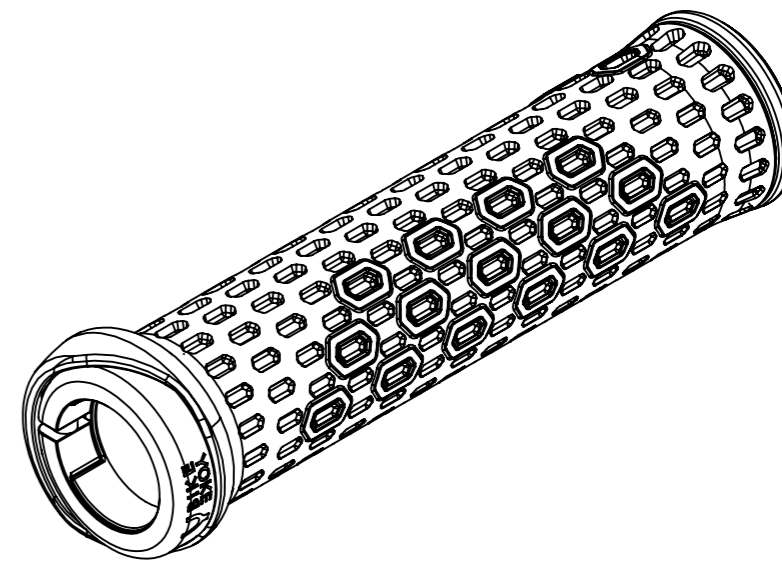
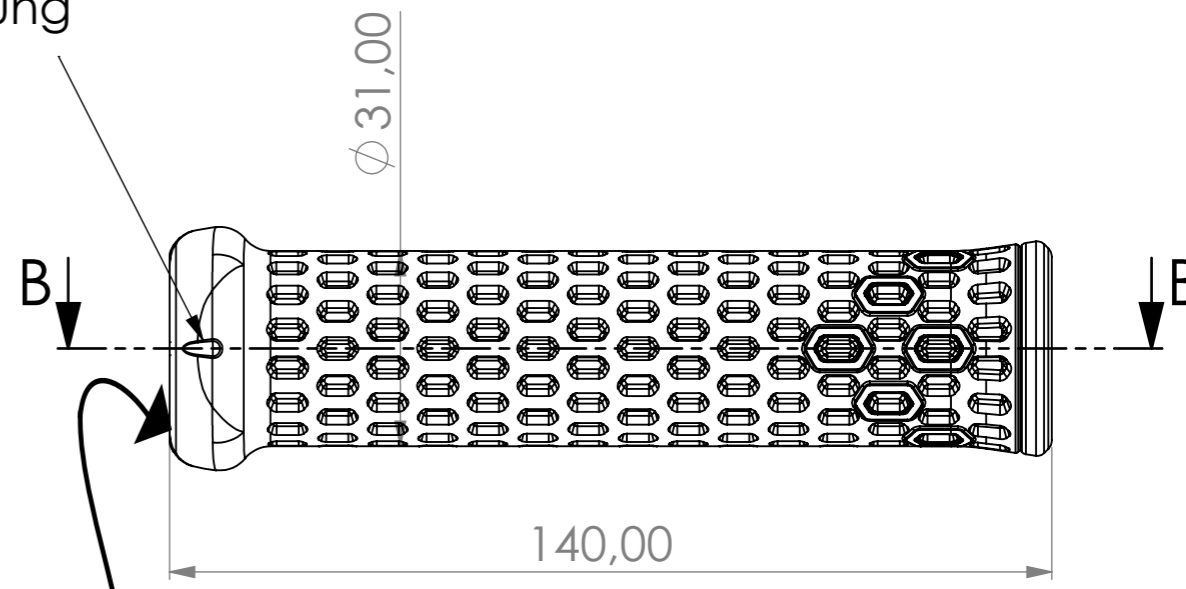


BikeYoke Grippy

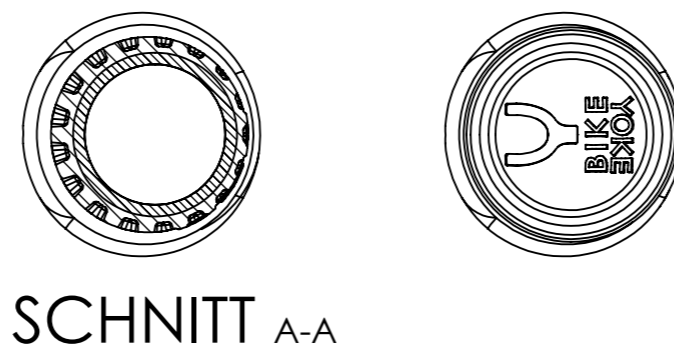


Markierung dickste Gummierung

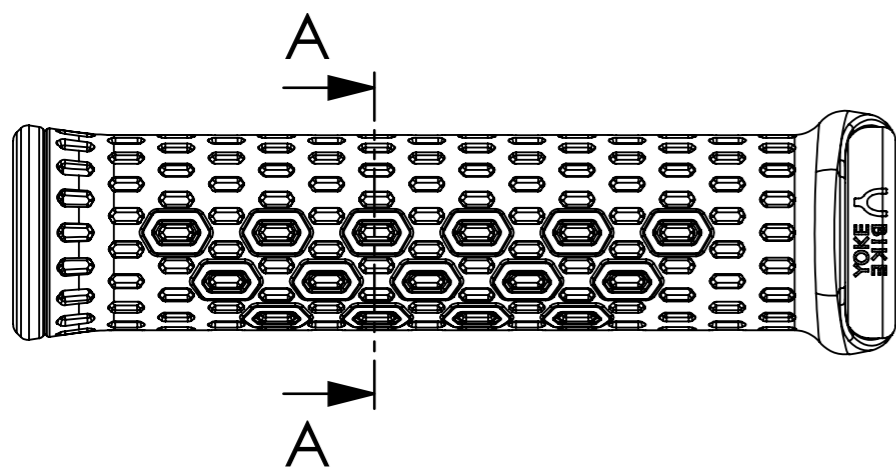

L(inks) und R(echts)-Kennzeichnung auf Innenseite der Gummiabdeckung der Schraube

Dein BikeYoke Grippy besitzt einen exzentrischen Griffkörper, der es erlaubt die Dämpfungseigenschaften, je nach Positionierung des Griffes anzupassen. Die kleine Einkerbung auf dem Cover der Klemmschraube markiert den Bereich der dicksten "Polsterung". Drehe einfach den Griff für deine bevorzugte Einstellung.
Tipp: Wir empfehlen, den Bereich der stärksten Gummierung zur Auflage der Handflächen zu nutzen.

Zur Montage:
Reinige und entfette zunächst gründlich deinen Lenker!
Schiebe den Griff bis zum Anschlag auf den Lenker. Achte darauf, die M3-Klemmschraube so fest anzuziehen, damit sich dein Grippy nicht verdrehen oder von deinem Lenker abrutschen kann. Verwende so wenig Anzugsmoment wie möglich, und nur so viel wie nötig, um deinen Grippy sicher am Lenker zu befestigen. Dies kann - abhängig von Lenkermaterial und Toleranzen - bis zu 4 Nm erfordern. **Überschreite die 4Nm nicht!**
Informiere Dich über die Spezifikationen Deines Lenkers, und vergewissere Dich, dass Dein Lenker für das benötigte Anzugsmoment zugelassen ist.

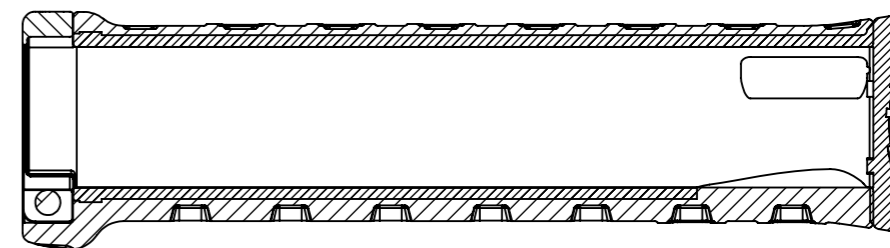

SCHNITT B-B